

1736

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

WARNING: Risk of Fire. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor. Min 90°C supply conductors.

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

Assembly method 1:


1. Connect the stems (14)(15)(16)(17)(18) one by one, then attach them into the Fixture Frame (19) and the Swivel (13).
2. Secure the Swivel(13) to the Canopy (11) with Washer (22) and Nut (23).
3. Install bulb: (bulb not included)
4. Place the Glass(21) over the Lamp Body (20) then gently twist the Glass to lock it.

Assembly method 2:

1. Secure the Fixture Frame (19) to the Canopy (11) with Washer (22) and Nut (23).
2. Install bulb: (bulb not included)
3. Place the Glass(21) over the Lamp Body (20) then gently twist the Glass to lock it.

Electrical installation

1. Thread two machine screws (8) through the mounting bar (9) and secure with the hex nut (7).
2. Secure the mounting bar (9) with mounting screw (10) to the outlet box (1).
3. Pull out the outlet wire and ground wire from the outlet box (1). Make wire connections.
 - Ribbed /white wire (w/o marking) from light to White wire (2) from power source.
 - Smooth/black wire (w/o marking) from light to Black wire (3) from power source.
 - Loop the ground wire (4) to mounting bar (9) with a ground screw (6).
4. Attach the fixture canopy (11) to the outlet box (1), secure with the ball nut (12).

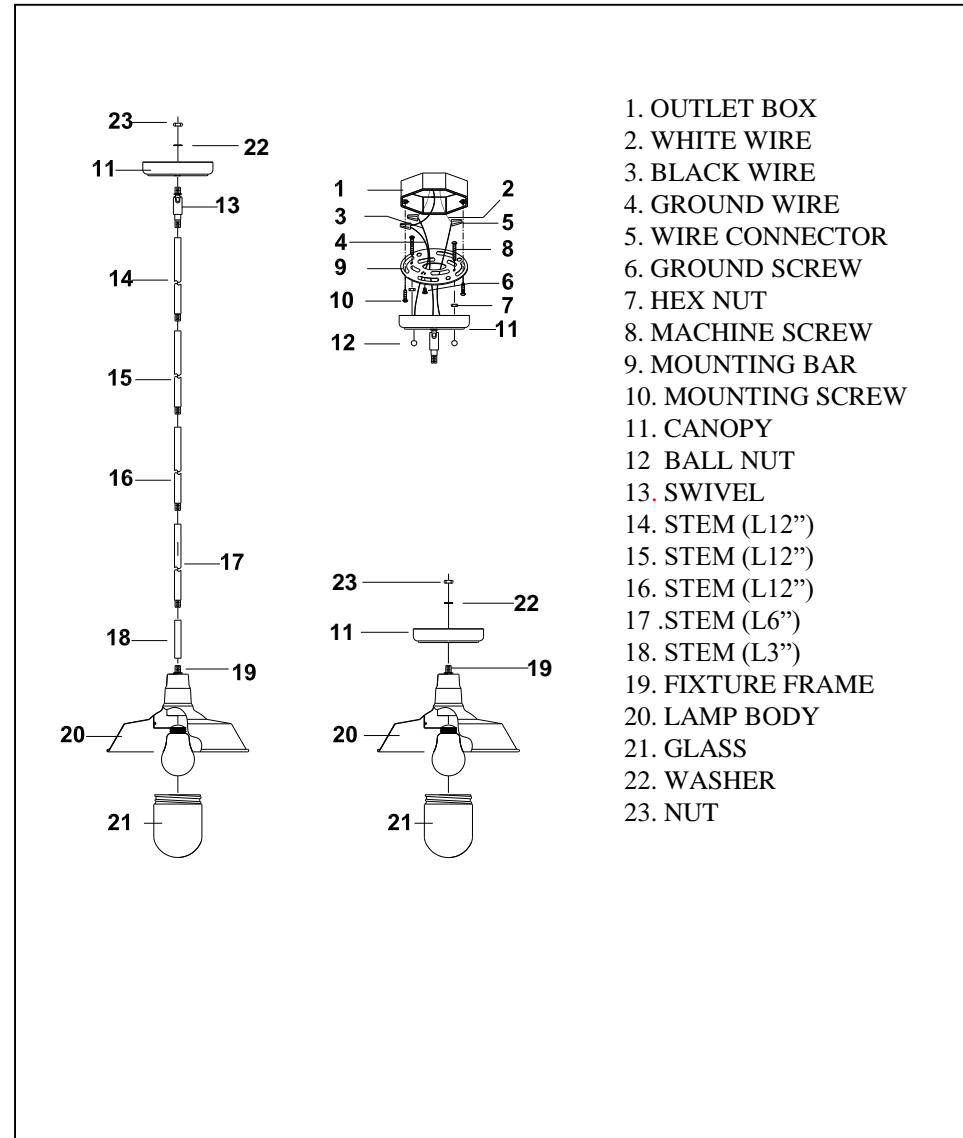

INSTALLATION IS NOW COMPLETED

1736

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Veuillez lire avec attention et garder ces instructions pour la consultation à une date ultérieure.

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Consultez un électricien qualifié pour assurer l'utilisation du conducteur de circuit de dérivation correct. Conducteurs d'alimentation 90° C minimum.

Avant d'installer le luminaire, coupez l'alimentation en fermant le disjoncteur pour prévenir les chocs électriques.

GÉNÉRAL

Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes du code local et du code d'électricité national. Si le câblage électrique correct ne vous êtes pas familier, procurez-vous les services d'un électricien qualifié. Enlevez le luminaire et le sac de quincaillerie de la boîte et vérifiez que toutes les pièces sont incluses en consultant les illustrations des instructions d'installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Méthode d'assemblage 1 :

1. Raccorder les pieds (14) (15) (16) (17) (18) de file, attachez-les ensuite dans la Charpente d'Installation (19) et enfiler le pied dans le fait de Faire pivoter (13).
2. Protéger le fait de Faire pivoter (13) sur le Baldaquin (11) *Washer (22) avec la Noix (23).
3. Installer le bulbe : (le bulbe non inclus)
4. Placer le Verre (21) sur le Corps de Lampe (20) tournent alors le Verre pour le fermer

Méthode d'assemblage 2 :

1. Protéger la Charpente d'Installation (19) sur le Baldaquin (11) *Washer (22) avec la Noix (23).
2. Installer le bulbe : (le bulbe non inclus)
3. Placer le Verre (21) sur le Corps de Lampe (20) tournent alors le Verre pour le fermer.

1. Enfiler deux vis de machine (8) au bar montant (9) et sùr avec la noix de sort (7).
2. Protéger le bar montant (9) avec la vis montante (10) à la boîte d'issue (1).
3. Retirer le fil d'issue et le fil de garde de la boîte d'issue (1). Faites des connexions métalliques.
 - Le fil blanc / à côtes (w/o marquant) de la lumière au fil Blanc (2) de la source de pouvoir.
 - Le fil lisse/noir (w/o marquant) de la lumière au fil Noir (3) de la source de pouvoir.
 - Nouer le fil de garde (4) au bar montant (9) avec une vis de terre (6).
4. Attacher le baldaquin d'installation (11) à la boîte d'issue (1), sùr avec la noix de boule (12).

L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINEÉ

